



POL-SKONE®

DRZWI I OKNA



KAGO



ambasa DOOR 2025





Nowa kolekcja drzwi wewnętrznych **AMBASADOOR** jest prawdziwym symbolem luksusu, klasy i wyrafinowanego stylu. Zaprojektowana została z myślą o spełnieniu oczekiwań najbardziej wymagających klientów, wnosi do wnętrza elegancję, która w naturalny sposób komponuje się z różnorodnymi aranżacjami. Oparta na innowacyjnych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz wysokiej jakości materiałach, kolekcja **AMBASADOOR** to propozycja dla tych, którzy cenią sobie nie tylko funkcjonalność, ale także estetykę w każdym detalu.

Kolekcja **AMBASADOOR** powstała we współpracy technologów i projektantów **POL-SKONE** z marką **KAGO**. Obejmuje różnorodne warianty wykończeń i kolorów umożliwiając Klientom dopasowanie drzwi do indywidualnych preferencji wystroju wnętrza. Bez względu na to, czy preferujesz naturalne drewno, czy unikalną i nowoczesną kolorystykę uni mat plus, w kolekcji **AMBASADOOR** znajdziesz produkty spełniające Twoje oczekiwania.



ambasa
DOOR



KOLEKCJA *ambasa* DOOR

SPIS TREŚCI

LUGO	4	OŚCIEŻNICA UKRYTA HARMONY	26
VIGO	6	OŚCIEŻNICA REGULOWANA REVES	27
ELDA.....	10	OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN	28
MERIDA.....	14	OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN DUO.....	29
FERA	18	OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN AQUA	30
SIERO.....	20	OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN DUO AQUA.....	31
PABLO	22	OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN SOLID.....	32
RUBI	24	OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN DUO SOLID.....	33



NA ZAPYTANIE

anfasa DOOR

LUGO

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni malowanej z ozdobnym frezowaniem o szerokości 12 mm.



AF1



AF2



AF3



AF4

biały	1150 /1414,50	1150 /1414,50	1150 /1414,50	1175 /1445,25
szary, beż	1250 /1537,50	1250 /1537,50	1250 /1537,50	1265 /1555,95
czarny, indian rose	1350 /1660,50	1350 /1660,50	1350 /1660,50	1375 /1691,25

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni malowanej z ozdobnym frezowaniem o szerokości 12 mm
wypełnienie płyta otworowana
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy, odwrotna przyłga REVES)
wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm)
lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze srebrnym
zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.), kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
lub kryty TE chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
kolor czarny RAL 9005: (sys. przylgowy) zamek oraz zawiasy typ T w kolorze czarnym (sys. bezprzylgowy) blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zamek i zawiasy kryte DUO, (sys. odwrotnej przyłgi REVES) zawiasy kryte TE w kolorze czarnym

MALOWANE



001 biały
RAL 9003



0M5 szary mat
RAL 7047



0M6 beż mat
NCSs2005-Y50R



002 czarny
RAL 9005



0M9 indian rose
NCSs4020-Y80R

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

obrzeże w kolorze czarnym lub szarym	bez dopłaty
rozmiar „100”	40 /49,20
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 50 mm (skrót co 10 mm)	+15%
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	30 /36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 /49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci za pomocą ABS (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 /24,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ T srebrny dla szer. „60”-„80”	30 /36,90
typ T czarny dla szer. „60”-„80”	95 /116,85
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110 /135,30
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225 /276,75
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor czarny, biały (do 1 szt.)	20 /24,60
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny, biały	20 /24,60
zmiana kolorystyki zawiasu typ T na kolor czarny	65 /79,95
zmiana kolorystyki zawiasu krytego TE na kolor biały lub czarny	120 /147,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
system REVES	220 /270,60
uszczelka opadająca	260 /319,80
podcięcie wentylacyjne	35 /43,05
podcięcie wentylacyjne mini (wys. 15 mm)*	35 /43,05
system przesuwny - szczegółowe informacje w konfiguratorze	

DODATKOWE KONFIGURACJE I OPCJE PRODUKTU - po konsultacji z działem Handlowym

* podcięcie nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



NA ZAPYTANIE

anfasa
DOOR

VIGO

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni malowanej z ozdobnym frezowaniem o szerokości 12 mm.



AF5

AF6

AF7

AF8

biały	1150 /1414,50	1150 /1414,50	1150 /1414,50	1175 /1445,25
szary, beż	1250 /1537,50	1250 /1537,50	1250 /1537,50	1265 /1555,95
czarny, indian rose	1350 /1660,50	1350 /1660,50	1350 /1660,50	1375 /1691,25

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni malowanej z ozdobnym frezowaniem o szerokości 12 mm

wypełnienie płyta otworowana

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy, odwrotna przylga REVES) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze srebrnym

zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.), kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty TE chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

kolor czarny RAL 9005: (sys. przylgowy) zamek oraz zawiasy typ T w kolorze czarnym (sys. bezprzylgowy) blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy kryte DUO, (sys. odwrotnej przylgi REVES) zawiasy kryte TE w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

obrzeże w kolorze czarnym lub szarym	bez dopłaty
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 50 mm (skrót co 10 mm)	+15%
rozmiar „100”	40 /49,20
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	30 /36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 /49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci za pomocą ABS (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 /24,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ T srebrny dla szer. „60”-„80”	30 /36,90
typ T czarny dla szer. „60”-„80”	95 /116,85
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110 /135,30
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225 /276,75
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor czarny, biały (do 1 szt.)	20 /24,60
zmiana kolorystyki zawiasu typ T na kolor czarny	65 /79,95
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny, biały	20 /24,60
zmiana kolorystyki zawiasu krytego TE na kolor biały lub czarny	120 /147,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
system REVES	220 /270,60
uszczelka opadająca	260 /319,80
podcięcie wentylacyjne	35 /43,05
podcięcie wentylacyjne mini (wys. 15 mm)*	35 /43,05
system przesuwny - szczegółowe informacje w konfiguratorze	

MALOWANE

001 biały
RAL 90030M5 szary mat
RAL 70470M6 beż mat
NCSs2005-Y50R002 czarny
RAL 90050M9 indian rose
NCSs4020-Y80R

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

DODATKOWE KONFIGURACJE I OPCJE PRODUKTU - po konsultacji z działem Handlowym

* podcięcie nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



NA ZAPYTANIE

anfasa DOOR

VIGO

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni malowanej z ozdobnym frezowaniem o szerokości 12 mm.



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

	AF0	AF9	AF10	AF11
biały	1150 /1414,50	1150 /1414,50	1150 /1414,50	1175 /1445,25
szary, beż	1250 /1537,50	1250 /1537,50	1250 /1537,50	1265 /1555,95
czarny, indian rose	1350 /1660,50	1350 /1660,50	1350 /1660,50	1375 /1691,25

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni malowanej z ozdobnym frezowaniem o szerokości 12 mm

wypełnienie płyta otworowana

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy, odwrotna przylga REVES) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze srebrnym


zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.), kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty TE chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

kolor czarny RAL 9005: (sys. przylgowy) zamek oraz zawiasy typ T w kolorze czarnym (sys. bezprzylgowy) blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy kryte DUO, (sys. odwrotnej przylgi REVES) zawiasy kryte TE w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

obrzeże w kolorze czarnym lub szarym	bez dopłaty
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 50 mm (skrót co 10 mm)	+15%
rozmiar „100”	40 /49,20
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	30 /36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 /49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci za pomocą ABS (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 /24,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ T srebrny dla szer. „60”-„80”	30 /36,90
typ T czarny dla szer. „60”-„80”	95 /116,85
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110 /135,30
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225 /276,75
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor czarny, biały (do 1 szt.)	20 /24,60
zmiana kolorystyki zawiasu typ T na kolor czarny	65 /79,95
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny, biały	20 /24,60
zmiana kolorystyki zawiasu krytego TE na kolor biały lub czarny	120 /147,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
system REVES	220 /270,60
uszczelka opadająca	260 /319,80
podcięcie wentylacyjne	35 /43,05
podcięcie wentylacyjne mini (wys. 15 mm)*	35 /43,05
system przesuwany - szczegółowe informacje w konfiguratorze	

MALOWANE

001 biały
RAL 90030M5 szary mat
RAL 70470M6 beż mat
NCSs2005-Y50R002 czarny
RAL 90050M9 indian rose
NCSs4020-Y80Rcena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

DODATKOWE KONFIGURACJE I OPCJE PRODUKTU - po konsultacji z działem Handlowym

* podcięcie nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



NA ZAPYTANIE


anfasa DOOR

ELDA


ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni fornirowanej z ozdobnym frezowaniem w kolorze czarnym o szerokości 12 mm.




AF1

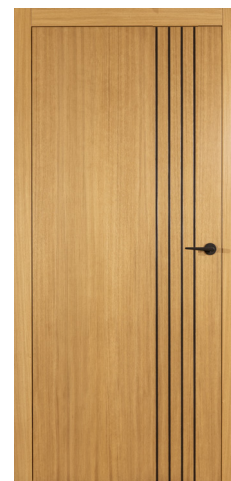

AF2

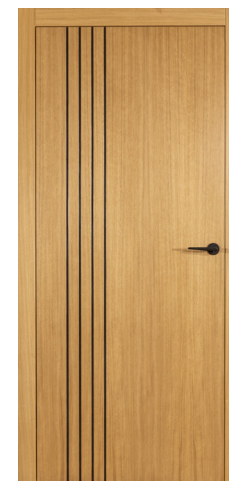

AF3

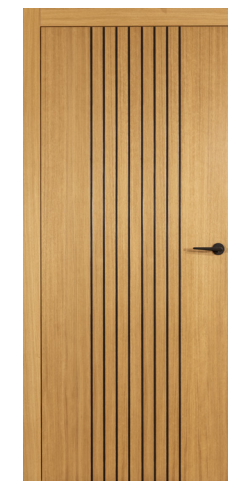

AF4

dąb classic

1350/1660,50

1350/1660,50

1350/1660,50

1450/1783,50

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni fornirowanej z ozdobnym frezowaniem w kolorze czarnym o szerokości 12 mm.

wypełnienie płyta otworowana

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy, odwrotna przylga REVES) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarnym

zawiasy: typ T czarny – do ościeżnicy system DIN („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.), kryty DUO czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty TE czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

rozmiar „100”	+20%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 50 mm (skróć co 10 mm)	+15%
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	30 /36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 /49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci za pomocą ABS (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 /24,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ T czarny dla szer. „60”-„80”	95 /116,85
kryty DUO czarny dla szer. „60”-„80”	130 /159,90
kryty TE czarny dla szer. „60”-„80”	345 /424,35
skróć rekuperacyjny	bez dopłaty
system REVES	220 /270,60
uszczelka opadająca	260 /319,80
podcięcie wentylacyjne	35 /43,05
podcięcie wentylacyjne mini (wys. 15 mm)*	35 /43,05
system przesuwany - szczegółowe informacje w konfiguratorze	

DODATKOWE KONFIGURACJE I OPCJE PRODUKTU - po konsultacji z działem Handlowym

* podcięcie nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

FORNIROWANE



dąb classic
313

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

SYSTEM
przylgowy



SYSTEM
bezprzylgowy



UKRYTE
HARMONY



REVES
ODWROTNA
PRZYLGA



„60”-„100”



„120”-„180”



PRZESUWNE



NA ZAPYTANIE

anfasa
DOOR

ELDA

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni fornirowanej z ozdobnym frezowaniem w kolorze czarnym o szerokości 12 mm.



AF5



AF6



AF7



AF8

dąb classic

1350/1660,50

1350/1660,50

1350/1660,50

1350/1660,50

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni fornirowanej z ozdobnym frezowaniem w kolorze czarnym o szerokości 12 mm

wypełnienie płyta otworowana

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy, odwrotna przylga REVES) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarnym

zawiasy: typ T czarny – do ościeżnicy system DIN („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.), kryty DUO czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty TE czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

rozmiar „100”	+20%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 50 mm (skrót co 10 mm)	+15%
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	30 /36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 /49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci za pomocą ABS (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 /24,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ T czarny dla szer. „60”-„80”	95 /116,85
kryty DUO czarny dla szer. „60”-„80”	130 /159,90
kryty TE czarny dla szer. „60”-„80”	345 /424,35
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
system REVES	220 /270,60
uszczelka opadająca	260 /319,80
podcięcie wentylacyjne	35 /43,05
podcięcie wentylacyjne mini (wys. 15 mm)*	35 /43,05
system przesuwany - szczegółowe informacje w konfiguratorze	

DODATKOWE KONFIGURACJE I OPCJE PRODUKTU - po konsultacji z działem Handlowym

* podcięcie nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

FORNIROWANE



dąb classic
313

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



anfasa DOOR

MERIDA



ramiaki wykonane w wysokiej jakości
MDF - pionowe o grubości 40 mm i
poziome o grubości 35 mm. Szprosy
o szerokości 20 mm.



A1S1



A1S2



A1S3



A1S4

UNI MAT PLUS

985/1211,55

985/1211,55

985/1211,55

985/1211,55

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki wykonane w wysokiej jakości MDF - pionowe o grubości 40 mm i poziome o grubości 35 mm

szprosy w kolorystyce powierzchni skrzydła wykonane z MDF o szerokości 20 mm

szyba hartowana biały mat lub przezierna o grubości 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze srebrnym

zawiasy: typ B srebrne – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

kolor czarny 644:

(sys. przylgowy) zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany

(sys. bezprzylgowy) zamek i zawiasy kryte w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

drzwi niższe o 50 mm

bez dopłaty

szprosy w kolorze czarnym

bez dopłaty

podcięcie wentylacyjne

35/43,05

zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor czarny, biały (do 1 szt.)

20/24,60

zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny, biały

20/24,60

szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym

300/369,00

szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym

150/184,50

szkło hartowane antisol ciemny szary o grubości 4 mm

100/123,00

szkło hartowane antisol szary o grubości 4 mm bez dopłaty

bez dopłaty

uszczelka opadająca mini

230/282,90

system przesuwny - szczegółowe informacje w konfiguratorze

DODATKOWE KONFIGURACJE I OPCJE PRODUKTU - po konsultacji z działem Handlowym



antisol szary



antisol ciemny szary

UNI MAT PLUS



grafite 640




titano 641



biały 642



beż 643



czarny 644



lava 645



stone 646



indigo 647



moss 648



sage 649




szary 650



verde 651



652 platino



anfasa DOOR

MERIDA

ramiaki wykonane w wysokiej jakości
MDF - pionowe o grubości 40 mm
i poziome o grubości 35 mm. Szpary
o szerokości 20 mm.



V1SP	A01	A1S6	A1S8	A1S10
1095/1346,85	675/830,25	985/1211,55	985/1211,55	985/1211,55

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki wykonane w wysokiej jakości MDF - pionowe o grubości 40 mm i poziome o grubości 35 mm

szprosy w kolorystyce powierzchni skrzydła wykonane z MDF o szerokości 20 mm

plycina o grubości 12 mm (wersja A01)

szyba hartowana biały mat lub przezierna o grubości 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze srebrnym

zawiasy: typ B srebrne – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

kolor czarny 644:


(sys. przylgowy) zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany

(sys. bezprzylgowy) zamek i zawiasy kryte w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
szprosy w kolorze czarnym	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	35/43,05
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor czarny, biały (do 1 szt.)	20/24,60
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny, biały	20/24,60
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym	300/369,00
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym	150/184,50
szkło hartowane antisol ciemny szary o grubości 4 mm	100/123,00
szkło hartowane antisol szary o grubości 4 mm bez dopłaty	bez dopłaty
uszczelka opadająca mini	230/282,90
system przesuwany - szczegółowe informacje w konfiguratorze	

DODATKOWE KONFIGURACJE I OPCJE PRODUKTU - po konsultacji z działem Handlowym



UNI MAT PLUS



grafite 640 titano 641 biały 642 beż 643 czarny 644 lava 645 stone 646 indigo 647 moss 648 sage 649 szary 650 verde 651 652 platino

FERA

SYSTEM
bezprzylgowy

„60”-„100”

„120”-„180”

anufarsa DOOR

rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosy naszybowe metalowe o szerokości 20 mm. Ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego.

**NOWY
PROFIL
OŚCIEŻNICY**



AS1



AS2



AS3



AS4



AS5

OS0, OS1, OS2, OS3

3599/4426,77

3599/4426,77

3599/4426,77

3599/4426,77

3599/4426,77

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosy naszybowe metalowe o szerokości 20 mm

szkło hartowane przeźierne lub satyna biała o grubości 4 mm szyba matowa od strony zawiasowej

obustronny pochwyt w postaci kątownika w kolorze skrzydła

magnes do zamykania skrzydła

ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego

zawiasy („60”-„90” – 3 szt.) w kolorze skrzydła

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

kolor OS3 miedź struktura

300/369,00

drzwi o niestandardowych wymiarach

1000/1230,00

KOLORYSTYKA USZCZELEK I WKRĘTÓW

kolor	kolor zawiasów	kolor uszczelki przyszybowej (szprosy)	kolor wkrętów do ramki
OS1 RAL 9003 (biały)	w kolorze skrzydła	biały	biały
OS2 RAL 9005 (czarny)	w kolorze skrzydła	czarny	czarny
OS0 antracyt	w kolorze skrzydła	antracyt	czarny
OS3 miedź	w kolorze skrzydła	czarny	czarny

KOLORYSTYKA



OS1 RAL 9003
struktura



OS2 RAL 9005
struktura




OS0 antracyt
struktura



OS3 miedź
struktura

WYMIARY DRZWI

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	Ss	Sd	So	typ	Ss	Sd	So
„60”	625	673	680	„60”+ „60”	625 + 625	1304	1310
„70”	725	773	780	„70”+ „70”	725 + 725	1504	1510
„80”	825	873	880	„80”+ „80”	825 + 825	1704	1710
„90”	925	973	980	„90”+ „90”	925 + 925	1904	1910
„100”	1025	1073	1080	„100”+ „100”	1025 + 1025	2104	2110
Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm							
- 50 mm wysokość - Hs - 1990 mm, Hd - 2024 mm, Ho - 2027 mm							
+ 50 mm wysokość - Hs - 2090 mm, Hd - 2124 mm, Ho - 2127 mm							
+ 100 mm wysokość - Hs - 2140 mm, Hd - 2174 mm, Ho - 2177 mm							
Ss, Hs - szerokość/wysokość po zewnętrznej stronie skrzydła,							
Sd, Hd - szerokość/wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy							
So, Ho - szerokość/wysokość proponowanego otworu montażowego							



NA ZAPYTANIE

anfasa DOOR

SIERO

solidna konstrukcja w postaci drewnianego ramiaka, aluminiowe listwy dekoracyjne w kolorze czarnym lub miedzianym o szerokości 25 mm oraz 10 mm .



AD1



AD2



AD3



AD4



AD5

UNI MAT PLUS

975/1199,25

975/1199,25

1075/1322,25

1075/1322,25

1075/1322,25

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni UNI MAT PLUS z ozdobnymi listwami aluminiowymi w kolorze czarny mat lub miedź mat o szerokości 25 mm oraz 10 mm

wypełnienie stanowi płyta otworowana

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy, odwrotna przylga REVES) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarnym

zawiasy: typ T czarny – do ościeżnicy system DIN („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.), kryty DUO czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty TE czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

rozmiar „100” **+20%**

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 50 mm (skrót co 10 mm) **+15%**

podcięcie wentylacyjne **35**/43,05

podcięcie wentylacyjne mini (wys. 15 mm)* **35**/43,05

skrót rekuperacyjny bez dopłaty

system REVES **220**/270,60

trzeci zawias w skrzydle:

typ T czarny dla szer. „60”-„80” **95**/116,85

kryty DUO czarny dla szer. „60”-„80” **130**/159,90

kryty TE czarny dla szer. „60”-„80” **345**/424,35

uszczelka opadająca **260**/319,80

system przesuwny - szczegółowe informacje w konfiguratorze

DODATKOWE KONFIGURACJE I OPCJE PRODUKTU - po konsultacji z działem Handlowym

* podcięcie nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



dekory aluminiowe
w kolorze
miedzianym mat



dekory aluminiowe
w kolorze
czarnym mat

UNI MAT PLUS



grafite 640



titano 641



biały 642



beż 643



czarny 644



lava 645



stone 646



indigo 647



moss 648



sage 649



szary 650



verde 651



652 platino

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

SYSTEM
przylgowy



SYSTEM
bezprzylgowy



REVES
ODWROTNA
PRZYLGA



„60”-„100”



„120”-„180”



PRZESUWNE



NA ZAPYTANIE

anulasa
DOOR

PABLO

solidna konstrukcja w postaci
drewnianego ramiaka, 3 warstwowy
system malowania zapewniający
trwałość koloru na wiele lat. Ozdobne
frezowanie o szerokości 4 mm.

PABLO

ambasciador



AF1



AF2



AF3



AF4

biały	1650 /2029,50	1650 /2029,50	1650 /2029,50	1650 /2029,50
szary, beż	1750 /2152,50	1750 /2152,50	1750 /2152,50	1750 /2152,50
czarny, indian rose	1850 /2275,50	1850 /2275,50	1850 /2275,50	1850 /2275,50

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

płytina z ozdobnym frezowaniem o grubości 4 mm
 zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
 lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy, odwrotna przylga REVES)
 wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm)
 lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze srebrnym
 zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, kryty DUO nikiel satyna
 („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty TE chrom satyna
 („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
 kolor czarny RAL 9005:
 (sys. przylgowy) zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze srebrnym
 (sys. bezprzylgowy) blacha czołowa zamka magnetycznego oraz
 zamek i zawiasy DUO w kolorze czarnym, (sys. odwrotnej przylgi REVES)
 zawiasy TE w kolorze czarnym
 brak możliwości zastosowania samozamykacza

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

rozmiar „100”	+10%
drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle: typ K dla szer. „60”-„80”	40 /49,20
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110 /49,20
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225 /276,75
podcięcie wentylacyjne	35 /43,05
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały, czarny (do 1 szt.)	20 /24,60
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny, biały	20 /24,60
zmiana kolorystyki zawiasu krytego TE na kolor biały lub czarny	120 /147,60
system REVES	220 /270,60
system przesuwany - szczegółowe informacje w konfiguratorze	

DODATKOWE KONFIGURACJE I OPCJE PRODUKTU - po konsultacji z działem Handlowym

MALOWANE



001 biały
RAL 9003



0M5 szary mat
RAL 7047



0M6 beż mat
NCSs2005-Y50R




002 czarny
RAL 9005



0M9 indian rose
NCSs4020-Y80R

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



anulasa DOOR

RUBI

klasa **RC2**
antywłamaniowości

parametr **37dB**
dźwiękoizolacyjności

Dekory aluminiowe w kolorze czarnym o szerokości
25 mm i 10 mm.



A00



AD1



AD2



AD3

	ość. drewniana	ość. metalowa	ość. drewniana	ość. metalowa	ość. drewniana	ość. metalowa	ość. drewniana	ość. metalowa
UNI MAT PLUS	2595 /3191,85	2610 /3210,30	2940 /3616,20	2955 /3634,65	2940 /3616,20	2955 /3634,65	2915 /3585,45	2925 /3597,75
MALOWANE biały RAL 9003*	3199 /3934,77	3095 /3806,85	3545 /4360,35	3435 /4225,05	3545 /4360,35	3435 /4225,05	3516 /4324,68	3405 /4188,15
FORNIROWANE	3420 /4206,60	3220 /3960,60	3765 /4630,95	3565 /4384,95	3765 /4630,95	3565 /4384,95	3725 /4581,75	3525 /4335,75

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

dekory aluminiowe w kolorze czarnym jednostronnie
zawiasy czopowe wkręcane regulowane – 3 szt. w kolorze srebrnym
oślonki na zawiasy w kolorze czarnym
zamek listwowy (rozstaw 72 mm) z czteropunktowym ryglowaniem w kolorze czarnym
blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione (dot. drzwi z ościeżnicą drewnianą) w kolorze czarnym
bolce antywyważeniowe – 3 szt. w kolorze czarnym
wizjer ø15 w kolorze czarnym
próg dębowy lakierowany

WYMIARY

drzwi z ościeżnicą drewnianą: 895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm. Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1005x2067 mm
drzwi z ościeżnicą metalową:
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 1117x2078 mm
Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1027x2078 mm


WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

drzwi o wysokości (Hd) 1950 mm (dot. ość. drewnianej) **+10%**
drzwi o wysokości (Hc) 1961 mm, 2011 mm (dot. ość. metalowej) **+10%**
komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym **210**/258,30
uszczelka opadająca (bez progu) **260**/319,80
zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej) **80**/98,40
wkładka WILKA w kolorze czarnym **205**/252,15
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit **60**/73,80
próg dębowy w kolorze czarnym, szarym lub grafit bez dopłaty



dekory aluminiowe w kolorze czarnym o szerokości 25 mm i 10 mm

MALOWANE



001 biały
RAL 9003



0M5 szary mat
RAL 7047



0M6 beż mat
NCSs2005-Y50R



002 czarny
RAL 9005



0M9 indian rose
NCSs4020-Y80R

FORNIROWANE



dqb classic
313

UNI MAT PLUS



pełna
kolorystyka



klamka GARDA
265/325,95

rozeta GARDA
110/135,30

klamka w kolorze czarnym

*czarny RAL 9005, indian rose NCSs4020-Y80R - dopłata **200**/246,00 *beż NCSs2005-Y50R - dopłata **100**/123,00
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



OŚCIEŻNICA UKRYTA HARMONY

dla LUGO, VIGO, ELDA, SIERO



lewe, otwierane na zewnątrz
prawe, otwierane na zewnątrz



lewe, otwierane do wewnątrz
prawe, otwierane do wewnątrz

ościeżnica kryta HARMONY do drzwi jednoskrzydłowych

wymiary skrzydła i ilość zawiasów

„60”-„80” x 2020/2030 mm (2 zawiasy kryte)

„90”-„100” x 2020/2030 mm (3 zawiasy kryte)

RAL 9003 (zawiasy białe)
RAL 9005 (zawiasy czarne)
RAL 7047, NCSs2005-Y50R
(zawiasy chrom satyna)

do samodzielnego
pomalowania
(aluminium surowe)

920/1131,60

1005/1236,15

799/982,77


884/1087,32

osłona na blachę zaczepową (Harmony ODZ) - **30**/36,90
ościeżnice wyższe - po konsultacji z działem Handlowym


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

przystosowanie ościeżnicy pod zamek rolkowy HOBES 2784

80/98,40

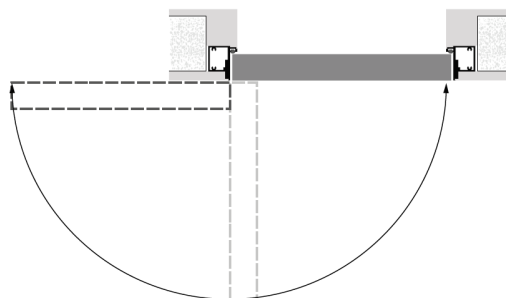

lewe, drzwi otwierane na zewnątrz

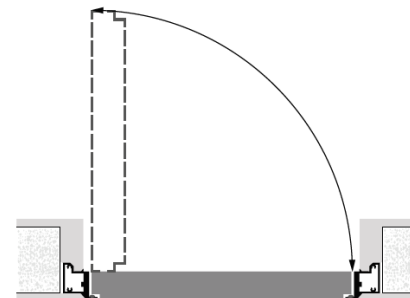

prawe, drzwi otwierane do wewnątrz

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

OŚCIEŻNICA KRYTA				wysokość	
szerokość				Hd	Ho
typ	S _d **	S _d *	S _o		
„60”	693	696	710	2072* 2062**	2080* 2070**
„70”	793	796	810		
„80”	893	896	910		
„90”	993	996	1010		
„100”	1093	1096	1110		

* drzwi otwierane do wewnątrz

** drzwi otwierane na zewnątrz

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

S_o – szerokość otworu montażowego

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego

cena ościeżnicy **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)




OŚCIEŻNICA REGULOWANA REVES

ościeżnica regulowana REVES		UNI MAT PLUS	MALOWANE 001 biały RAL 9003	0M6 beż mat (NCS s2005Y50R)	FORNIROWANE 313 dąb classic	002 czarny (RAL 9005)
symbol	zakres [mm]			0M5 szary mat (RAL 7047)		0M9 indian rose NCSs4020-Y80R
ZW1	75-95	1566/1926,18	1785/2195,55	1885/2318,55	1814/2231,22	1985/2441,55
ZW2	95-115	1577/1939,71	1800/2214,00	1900/2337,00	1829/2249,67	2000/2460,00
ZW3	115-135	1592/1958,16	1821/2239,83	1921/2362,83	1847/2271,81	2021/2485,83
ZW4	135-155	1604/1972,92	1837/2259,51	1937/2382,51	1865/2293,95	2037/2505,51
ZW5	155-175	1617/1988,91	1854/2280,42	1954/2403,42	1883/2316,09	2054/2526,42
ZW6	175-195	1632/2007,36	1871/2301,33	1971/2424,33	1901/2338,23	2071/2547,33
ZW7	195-215	1663/2045,49	1909/2348,07	2009/2471,07	1941/2387,43	2109/2594,07
ZW8	215-235	1674/2059,02	1926/2368,98	2026/2491,98	1955/2404,65	2126/2614,98
ZW9	235-255	1691/2079,93	1944/2391,12	2044/2514,12	1976/2430,48	2144/2637,12
ZW10	255-275	1704/2095,92	1962/2413,26	2062/2536,26	1995/2453,85	2162/2659,26
ZW11	275-295	1718/2113,14	1980/2435,40	2080/2558,40	2024/2489,52	2180/2681,40


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

trzeci zawias TE	225/276,75
zmiana kolorystyki zawiasu krytego TE na kolor biały lub czarny	120/147,60
zmiana kolorystyki zawiasu krytego TE na kolor złoty	170/209,10
opaski łączone pod kątem 90° - wersja C 90°	50/61,50



SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK

opaski łączone pod kątem 45°, opaski 80 mm

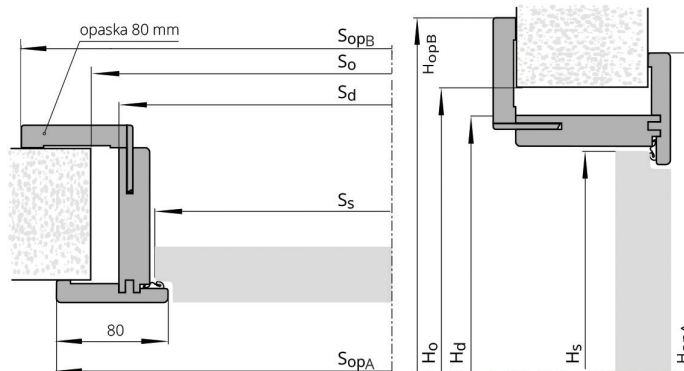

WYMIARY

OŚCIEŻNICA REGULOWANA REVES

szerokość

typ	Sd	SopA	Ss	So	SopB
„60”	676	768	625	705	818
„70”	776	868	725	805	918
„80”	876	968	825	905	1018
„90”	976	1068	925	1005	1118
„100”	1076	1168	1025	1105	1218

wysokość

typ	Hd	HopA	Hs	Ho	HopB
standard	2068	2113	2033	2085	2138

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Sop – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski
Ss – szerokość skrzydła
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hop – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski
Hs – wysokość skrzydła
Ho – wysokość otworu montażowego

cena ościeżnicy **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



cena ościeżnicy **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN

ościeżnica regulowana DIN		UNI MAT PLUS	MALOWANE 001 biały RAL 9003	OM6 beż mat (NCS s 2005Y50R) OM5 szary mat (RAL 7047)	FORNIROWANE 313 dąb classic	002 czarny (RAL 9005) OM9 indian rose NCSs4020-Y80R
symbol	zakres [mm]					
ZP1A	75-85	511/628,53	838/1030,74	938/1153,74	940/1156,20	1038/1276,74
ZP1B	85-95	511/628,53	838/1030,74	938/1153,74	940/1156,20	1038/1276,74
ZP2	95-120	529/650,67	870/1070,10	970/1193,10	965/1186,95	1070/1316,10
ZP3	120-140	544/669,12	903/1110,69	1003/1233,69	994/1222,62	1103/1356,69
ZP4	140-160	558/686,34	923/1135,29	1023/1258,29	1024/1259,52	1123/1381,29
ZP5	160-180	576/708,48	972/1195,56	1072/1318,56	1054/1296,42	1172/1441,56
ZP6	180-200	598/735,54	1000/1230,00	1100/1353,00	1092/1343,16	1200/1476,00
ZP7	200-220	617/758,91	1035/1273,05	1135/1396,05	1137/1398,51	1235/1519,05
ZP8	220-240	639/785,97	1075/1322,25	1175/1445,25	1169/1437,87	1275/1568,25
ZP9	240-260	660/811,80	1084/1333,32	1184/1456,32	1210/1488,30	1284/1579,32
ZP10	260-280	680/836,40	1133/1393,59	1233/1516,59	1247/1533,81	1333/1639,59
ZP11	280-300	710/873,30	1190/1463,70	1290/1586,70	1306/1606,38	1390/1709,70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


drzwi dwuskrzydłowe

+50%

opaski łączone pod kątem 90° – wersja C 90°

50/61,50

SPOSODY ŁĄCZENIA OPASEK

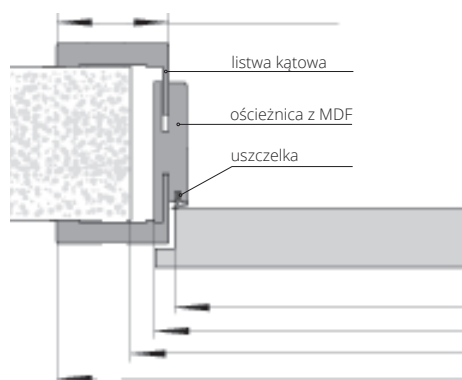

wersja B
zacięcie opasek na 45°

wersja C 90°
zacięcie opasek na 90°
opaska pozioma i pionowa
16 mm

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Sop – szerokość drzwi po wewnętrznej stronie opaski
Ss – szerokość skrzydła
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hop – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski
Hs – wysokość skrzydła
Ho – wysokość otworu montażowego

WYMIARY


OŚCIEŻNICA DIN

szerokość

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	676	646	618	788
„70”	776	746	718	888
„80”	876	846	818	988
„90”	976	946	918	1088

wysokość

	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

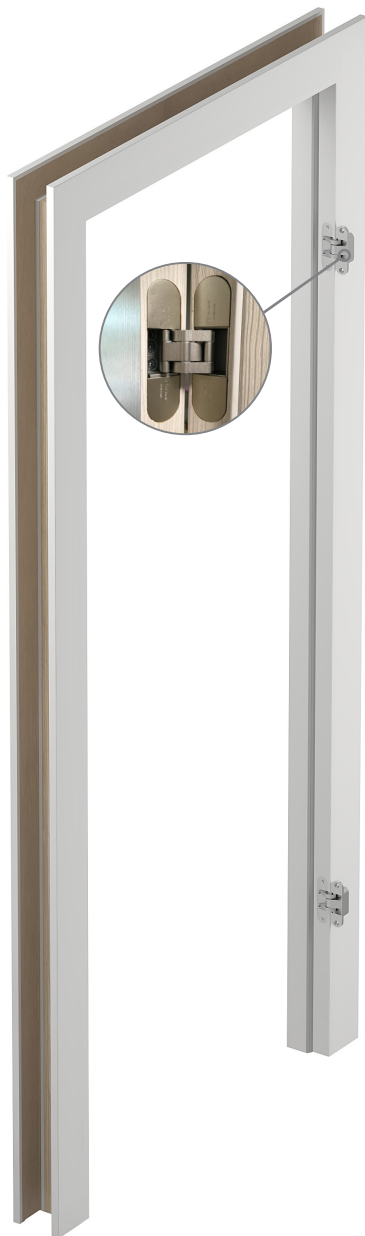


OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN DUO

ościeżnica regulowana DIN DUO		UNI MAT PLUS	MALOWANE 001 biały RAL 9003	OM6 beż mat (NCS s2005Y50R) OM5 szary mat (RAL 7047)	FORNIROWANE 313 dąb classic	002 czarny (RAL 9005) OM9 indian rose NCSs4020-Y80R
symbol	zakres [mm]					
ZD1	75-80	896/1102,08	1277/1570,71	1377/1693,71	1375/1691,25	1477/1816,71
ZD2	80-85	896/1102,08	1277/1570,71	1377/1693,71	1375/1691,25	1477/1816,71
ZD3	85-95	896/1102,08	1277/1570,71	1377/1693,71	1375/1691,25	1477/1816,71
ZD4	95-120	924/1136,52	1304/1603,92	1404/1726,92	1402/1724,46	1504/1849,92
ZD5	120-140	936/1151,28	1317/1619,91	1417/1742,91	1432/1761,36	1517/1865,91
ZD6	140-160	952/1170,96	1334/1640,82	1434/1763,82	1460/1795,80	1534/1886,82
ZD7	160-180	971/1194,33	1352/1662,96	1452/1785,96	1481/1821,63	1552/1908,96
ZD8	180-200	990/1217,70	1381/1698,63	1481/1821,63	1521/1870,83	1581/1944,63
ZD9	200-220	1011/1243,53	1406/1729,38	1506/1852,38	1560/1918,80	1606/1975,38
ZD10	220-240	1027/1263,21	1432/1761,36	1532/1884,36	1593/1959,39	1632/2007,36
ZD11	240-260	1045/1285,35	1452/1785,96	1552/1908,96	1632/2007,36	1652/2031,96
ZD12	260-280	1071/1317,33	1481/1821,63	1581/1944,63	1660/2041,80	1681/2067,63
ZD13	280-300	1089/1339,47	1513/1860,99	1613/1983,99	1716/2110,68	1713/2106,99

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
opaski łączone pod kątem 90° – wersja C 90°	50/61,50
opaski o szerokości 60 mm	bez dopłaty

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK

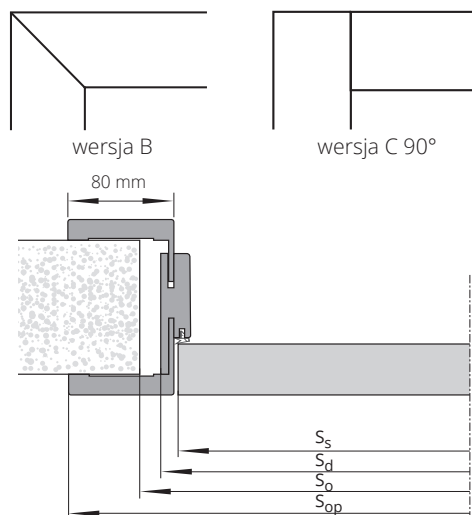

wersja B zacięcie opasek na 45°

wersja C 90° zacięcie opasek na 90°, opaska pozioma i pionowa 16 mm

WYMIARY

OŚCIEŻNICA DIN DUO

szerokość

drzwi jednoskrzydłowe

typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	690	652	625	794
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
„90”	990	952	925	1094

wysokość

	Ho	Hd	Hs	Hop
	2055	2043	2020	2113

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_{op} – szerokość drzwi po wewnętrznej stronie opaski
S_s – szerokość skrzydła
S_o – szerokość otworu montażowego
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_{op} – wysokość drzwi po wewnętrznej stronie opaski
H_s – wysokość skrzydła
H_o – wysokość otworu montażowego



ościeżnica wykonana z wysokiej jakości MDF charakteryzującego się wysoką odpornością na wilgoć

cena ościeżnicy **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN AQUA

ościeżnica regulowana DIN		UNI MAT PLUS	MALOWANE 001 biały RAL 9003	OM6 beż mat (NCS s 2005Y50R) OM5 szary mat (RAL 7047)	FORNIROWANE 313 dąb classic	002 czarny (RAL 9005) OM9 indian rose NCSS4020-Y80R
symbol	zakres [mm]					
ZP1A	75-85	613/753,99	914/1124,22	1014/1247,22	1128/1387,44	1114/1370,22
ZP1B	85-95	613/753,99	914/1124,22	1014/1247,22	1128/1387,44	1114/1370,22
ZP2	95-120	635/781,05	949/1167,27	1049/1290,27	1158/1424,34	1149/1413,27
ZP3	120-140	653/803,19	985/1211,55	1085/1334,55	1193/1467,39	1185/1457,55
ZP4	140-160	670/824,10	1007/1238,61	1107/1361,61	1229/1511,67	1207/1484,61
ZP5	160-180	691/849,93	1061/1305,03	1161/1428,03	1265/1555,95	1261/1551,03
ZP6	180-200	718/883,14	1091/1341,93	1191/1464,93	1310/1611,30	1291/1587,93
ZP7	200-220	740/910,20	1129/1388,67	1229/1511,67	1364/1677,72	1329/1634,67
ZP8	220-240	767/943,41	1172/1441,56	1272/1564,56	1403/1725,69	1372/1687,56
ZP9	240-260	792/974,16	1216/1495,68	1316/1618,68	1452/1785,96	1416/1741,68
ZP10	260-280	816/1003,68	1271/1563,33	1371/1686,33	1496/1840,08	1471/1809,33
ZP11	280-300	852/1047,96	1334/1640,82	1434/1763,82	1567/1927,41	1534/1886,82

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


drzwi dwuskrzydłowe

+50%

opaski łączone pod kątem 90° – wersja C 90°

50/61,50

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK

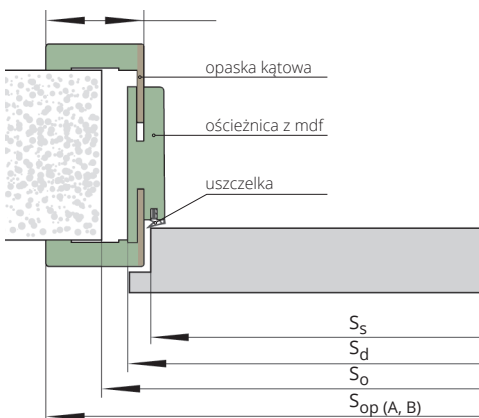

wersja B
zacięcie opasek na 45°
wersja C 90°
zacięcie opasek na 90°,
opaska pozioma i pionowa
16 mm

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Sop – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski
Ss – szerokość skrzydła
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hop – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski
Hs – wysokość skrzydła
Ho – wysokość otworu montażowego

WYMIARY


OŚCIEŻNICA DIN AQUA

szerokość

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	676	646	618	788
„70”	776	746	718	888
„80”	876	846	818	988
„90”	976	946	918	1088

wysokość

	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

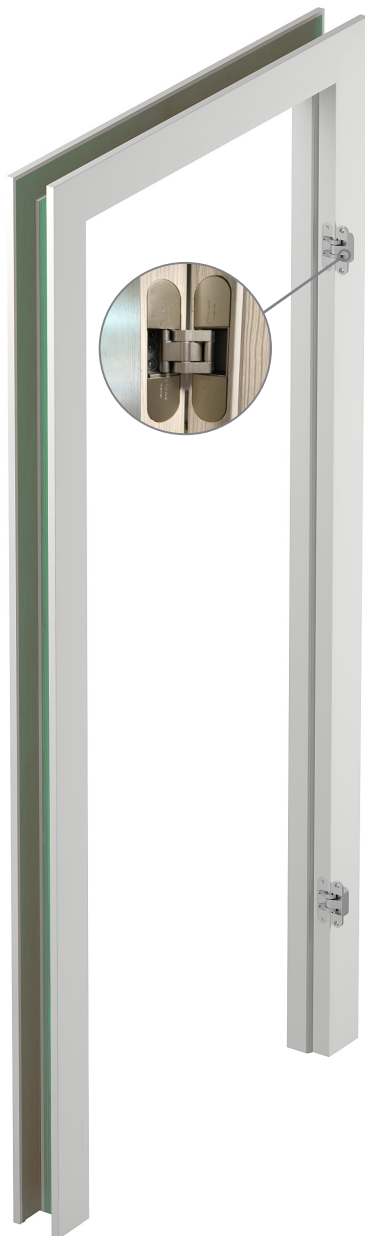

ościeżnica wykonana z wysokiej jakości MDF charakteryzującego się wysoką odpornością na wilgoć


OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN DUO AQUA

ościeżnica regulowana DIN DUO		UNI MAT PLUS	MALOWANE 001 biały RAL 9003	OM6 beż mat (NCS s2005Y50R) OM5 szary mat (RAL 7047)	FORNIROWANE 313 dąb classic	002 czarny (RAL 9005) OM9 indian rose NCSs4020-Y80R
symbol	zakres [mm]					
ZD1	75-80	1075/1322,25	1393/1713,39	1493/1836,39	1650/2029,50	1593/1959,39
ZD2	80-85	1075/1322,25	1393/1713,39	1493/1836,39	1650/2029,50	1593/1959,39
ZD3	85-95	1075/1322,25	1393/1713,39	1493/1836,39	1650/2029,50	1593/1959,39
ZD4	95-120	1109/1364,07	1422/1749,06	1522/1872,06	1682/2068,86	1622/1995,06
ZD5	120-140	1123/1381,29	1436/1766,28	1536/1889,28	1718/2113,14	1636/2012,28
ZD6	140-160	1142/1404,66	1456/1790,88	1556/1913,88	1752/2154,96	1656/2036,88
ZD7	160-180	1165/1432,95	1475/1814,25	1575/1937,25	1777/2185,71	1675/2060,25
ZD8	180-200	1188/1461,24	1506/1852,38	1606/1975,38	1825/2244,75	1706/2098,38
ZD9	200-220	1213/1491,99	1534/1886,82	1634/2009,82	1872/2302,56	1734/2132,82
ZD10	220-240	1232/1515,36	1562/1921,26	1662/2044,26	1912/2351,76	1762/2167,26
ZD11	240-260	1254/1542,42	1584/1948,32	1684/2071,32	1958/2408,34	1784/2194,32
ZD12	260-280	1285/1580,55	1615/1986,45	1715/2109,45	1992/2450,16	1815/2232,45
ZD13	280-300	1307/1607,61	1650/2029,50	1750/2152,50	2059/2532,57	1850/2275,50

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
opaski łączone pod kątem 90° – wersja C 90°	50/61,50

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK

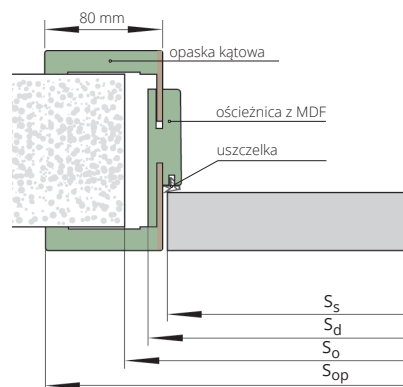

wersja B zacięcie opasek na 45°

wersja C 90° zacięcie opasek na 90°, opaska pozioma i pionowa 16 mm

WYMIARY

OŚCIEŻNICA DIN DUO AQUA

szerokość

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	690	652	625	794
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
„90”	990	952	925	1094

wysokość

	Ho	Hd	Hs	Hop
	2055	2043	2020	2113

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 S_{op} – szerokość drzwi po wewnętrznej stronie opaski
 S_s – szerokość skrzydła
 S_o – szerokość otworu montażowego
 H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 H_{op} – wysokość drzwi po wewnętrznej stronie opaski
 H_s – wysokość skrzydła
 H_o – wysokość otworu montażowego

cena ościeżnicy netto/brutto (PLN, VAT 23%)



cena ościeznicy **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)


OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN SOLID

ościeznica regulowana DIN		UNI MAT PLUS	FORNIROWANE 313 dąb classic
symbol	zakres [mm]		
ZP1A	75-85	671/825,33	1175/1445,25
ZP1B	85-95	671/825,33	1175/1445,25
ZP2	95-120	694/853,62	1206/1483,38
ZP3	120-140	714/878,22	1243/1528,89
ZP4	140-160	733/901,59	1280/1574,40
ZP5	160-180	756/929,88	1318/1621,14
ZP6	180-200	785/965,55	1365/1678,95
ZP7	200-220	810/996,30	1421/1747,83
ZP8	220-240	839/1031,97	1461/1797,03
ZP9	240-260	866/1065,18	1513/1860,99
ZP10	260-280	893/1098,39	1559/1917,57
ZP11	280-300	932/1146,36	1633/2008,59

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


drzwi dwuskrzydłowe	+50%
opaski łączone pod kątem 90° – wersja C 90°	50/61,50

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK

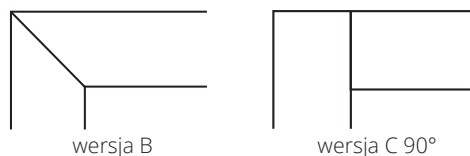

wersja B
zacięcie opasek na 45°
wersja C 90°
zacięcie opasek na 90°,
opaska pozioma i pionowa
16 mm

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeznicy
Sop – szerokość drzwi po wewnętrznej stronie opaski
Ss – szerokość skrzydła
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeznicy
Hop – wysokość drzwi po wewnętrznej stronie opaski
Hs – wysokość skrzydła
Ho – wysokość otworu montażowego

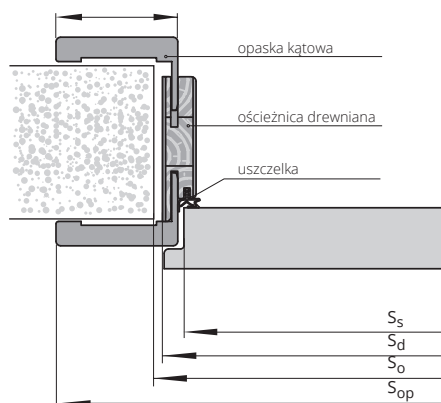

WYMIARY


OŚCIEŻNICA DIN

szerokość

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	676	646	618	788
„70”	776	746	718	888
„80”	876	846	818	988
„90”	976	946	918	1088

wysokość

	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

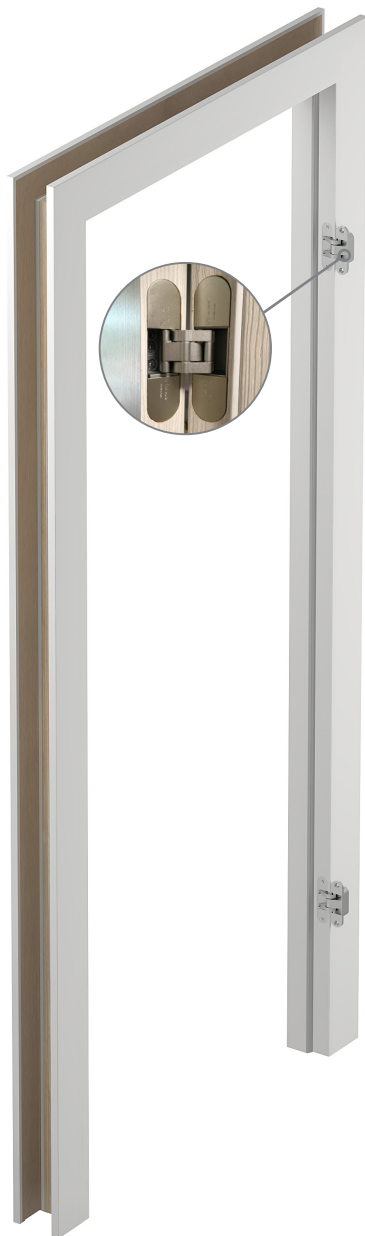


OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN DUO SOLID

ościeżnica regulowana DIN DUO		UNI MAT PLUS	FORNIROWANE 313 dąb classic
symbol	zakres [mm]		
ZD1	75-80	1176/1446,48	1719/2114,37
ZD2	80-85	1176/1446,48	1719/2114,37
ZD3	85-95	1176/1446,48	1719/2114,37
ZD4	95-120	1213/1491,99	1753/2156,19
ZD5	120-140	1229/1511,67	1790/2201,70
ZD6	140-160	1250/1537,50	1825/2244,75
ZD7	160-180	1275/1568,25	1851/2276,73
ZD8	180-200	1300/1599,00	1901/2338,23
ZD9	200-220	1327/1632,21	1950/2398,50
ZD10	220-240	1348/1658,04	1991/2448,93
ZD11	240-260	1371/1686,33	2040/2509,20
ZD12	260-280	1406/1729,38	2075/2552,25
ZD13	280-300	1429/1757,67	2145/2638,35

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
opaski łączone pod kątem 90° – wersja C 90°	50/61,50

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK

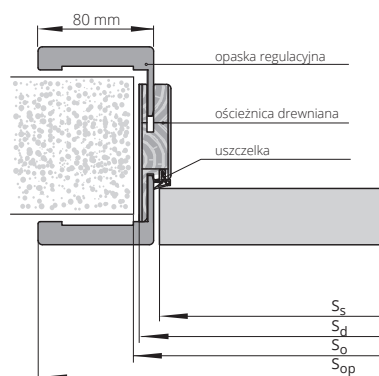

wersja B zacięcie opasek na 45°

wersja C 90° zacięcie opasek na 90°, opaska pozioma i pionowa 16 mm

WYMIARY

OŚCIEŻNICA DIN DUO

szerokość

drzwi jednoskrzydłowe

typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	690	652	625	794
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
„90”	990	952	925	1094

wysokość

	Ho	Hd	Hs	Hop
	2055	2043	2020	2113

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_{op} – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski
S_s – szerokość skrzydła
S_o – szerokość otworu montażowego
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_{op} – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski
H_s – wysokość skrzydła
H_o – wysokość otworu montażowego

cena ościeżnicy **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

	RAMIAKOWE z MDF	PŁYTKOWE - WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA	skrót rekuperacyjny	dodatkowy ramiak	podcięcie wentylacyjne	SYSTEM BEZPRZYLGOWY	SYSTEM PRZYLGOWY		SYSTEM REVES	drzwi niższe o 50 mm	uszczelka opadająca	uszczelka opadająca mini	SZKLENIE		
						kryty DUO	typ B nikiel satyna	typ T nikiel szczotkowany					biały mat satyna biała	przeziernie	laminowane VSG 22.1
LUGO	-	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	
VIGO	-	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	
ELDA	-	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	
MERIDA	●	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●
FERA	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	
SIERO	-	●	○	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	

● standard ○ opcjonalnie, bez dopłaty ● opcjonalnie, za dopłatą



zawias kryty
DUO w kolorze
srebrnym lub
białym



zawias kryty
DUO w kolorze
czarnym



zawias typ T
w kolorze nikiel
szczotkowany



zawias typ T
w kolorze
czarnym



zawias kryty
TE w kolorze
srebrnym



zawias kryty
TE w kolorze
czarnym



wypełnienie płyta
wiórowa otworowana

OKUCIA

SYSTEM REVES

system odwrotnej przylgi	220/270,60
dodatkowy zawias kryty TE	225/276,75
dodatkowy zawias kryty TE w kolorze złoty połysk	395/485,85
zmiana koloru zawiasu krytego TE na kolor czarny	120/147,60
zmiana koloru zawiasu krytego TE na kolor złoty	170/209,10

SYSTEM PRZYLGOWY

dodatkowy zawias typ T	30/36,90
dodatkowy zawias typ T w kolorze złoty połysk	95/116,85
zmiana koloru zawiasu typ T na kolor czarny	65/79,95
zmiana koloru zawiasu typ T na kolor złoty połysk	65/79,95

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

dodatkowy zawias DUO	110/135,30
zmiana koloru zamka DUO na kolor złoty połysk	20/24,60
zmiana koloru zawiasu DUO na kolor czarny, biały	20/24,60
zmiana koloru zawiasu DUO na kolor chrom satyna, złoty metalik	30/36,90

POZOSTAŁE

skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
zmiana koloru zamka na kolor czarny	20/24,60
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym	300/369,00
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym	150/184,50
uszczelka opadająca mini	230/282,90
uszczelka opadająca	260/319,80
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	30/36,90
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
podcięcie wentylacyjne	35/43,05
podcięcie wentylacyjne mini (wys. 15 mm)*	35/43,05
system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE	od 1193/1467,39
system PRZESUWNY NAŚCIENNY	od 1122/1380,06
system PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM	860/1057,80

* podcięcie nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

Atuty naszej kolekcji



dlatego warto wybrać drzwi AmbasaDOOR

1

Naturalne forniry

Drzwi z naturalną okleiną są pokryte ekologicznym lakierem UV, który cechuje się znacznie wyższą odpornością na zarysowania i działanie światła niż standardowe, kilkuwarstwowe lakiery.

2

Spójna kolorystyka

Modele drzwi wewnętrznych oraz wejściowych tworzą jedną, harmonijnie spójną kolorystykę. Szeroka gama powierzchni UNI MAT PLUS pozwoli dopasować się do każdego wnętrza.

3

No-Drop

Zabezpieczenie dolnej krawędzi wszystkich skrzydeł drzwiowych specjalnym impregnatem przed działaniem wilgoci.

4

Szeroka oferta

W ramach kolekcji AmbasaDOOR można zamówić drzwi w systemie przesunym, ukrytym lub zabudowanym w ścianie. Kolekcja oferuje również ujednoliconą wysokość drzwi w systemach przylgowym, bezprzylgowym oraz REVES.

5

Najwyższa jakość malowania

Unikalny, trójwarstwowy system malowania gwarantuje trwałość powłoki i koloru na wiele lat.

6

Wyjątkowe kolory

Unikalny, dedykowany kolor drzwi malowanych indian rose NCSs4020-Y80R dostępny tylko w kolekcji ambasaDOOR.

7

Solidna konstrukcja

stabilna i solidna konstrukcja z drewnianej ramy sosnowej lub wysokiej jakości MDF


LUGO



VIGO



ELDA

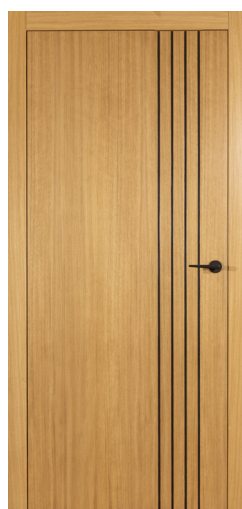

MERIDA



FERA



SIERO



PABLO





DRZWI I OKNA



K KAGO

e-mail: kago@kago.pl

www.ambasadoor.pl

